


## TUBE DISTRIBUTEUR SÉRIE NON CHAUFFANTE

RTD-U

### SPÉCIFICATIONS:

Acier inoxydable 304 fini # 4, 18 ga  
 Ajustement facile au moyen de ressorts de calibration  
 Quatre guides de stabilité fixés sur le dessus  
 Peut contenir jusqu'à 60 assiettes standards

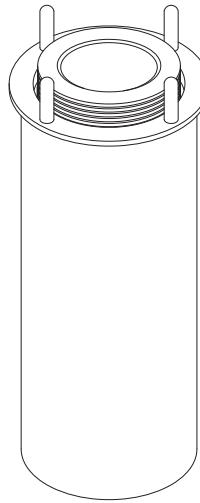

### APPLICATIONS:

Comptoir  
 Station de service  
 Buffet  
 Chariot distributeur  
 Ligne de service et aire de préparation

HAUTEUR SOUS LA SUFACE DE MONTAGE AU DESSOUS DU TUBE 25" / 635 mm.

DIMENSIONS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

NUMÉRO MODÈLE	DIMENSIONS DES ASSIETTES Pouce / mm	PERCEMENT REQUIS Pouce / mm	DIMENSIONS HORS TOUT DU COLLET Pouce / mm	POIDS POUR EXPÉDITION Lbs. / Kg
RTD-U-4.50	4.00" / 102 mm	6.50" / 165 mm	7.50" / 191 mm	14Lbs. / 2.7 Kg
RTD-U-5.00	4.50 " / 114 mm	7.00" / 178 mm	8.00" / 203 mm	
RTD-U-5.50	5.00 " / 127 mm	7.50" / 191 mm	8.50" / 216 mm	
RTD-U-6.00	5.50 " / 140 mm	8.00" / 203 mm	9.00" / 229 mm	
RTD-U-6.50	6.00 " / 152 mm	8.50" / 216 mm	9.50" / 241 mm	14Lbs. / 3.1 Kg
RTD-U-7.00	6.50 " / 165 mm	9.00" / 229 mm	10.00" / 254 mm	
RTD-U-7.50	7.00 " / 178 mm	9.50" / 241 mm	10.50" / 267 mm	15Lbs. / 4.1 Kg
RTD-U-8.00	7.50 " / 191 mm	10.00" / 254 mm	11.00" / 279 mm	
RTD-U-8.50	8.00 " / 203 mm	10.50" / 267 mm	11.50" / 292 mm	
RTD-U-9.00	8.50 " / 216 mm	11.00" / 279 mm	12.00" / 305 mm	
RTD-U-9.50	9.00 " / 229 mm	11.50" / 292 mm	12.50" / 318 mm	19 Lbs. / 5.0 Kg
RTD-U-10.00	9.50 " / 241 mm	12.00" / 305 mm	13.00" / 330 mm	
RTD-U-10.50	10.00 " / 254 mm	12.50" / 318 mm	13.50" / 343 mm	
RTD-U-11.00	10.50 " / 267 mm	13.00" / 330 mm	14.00" / 356 mm	20 Lbs. / 5.9 Kg
RTD-U-11.50	11.00 " / 279 mm	13.50" / 343 mm	14.50" / 368 mm	
RTD-U-12.00	11.50 " / 292 mm	14.00" / 356 mm	15.00" / 381 mm	
RTD-U-12.50	12.00 " / 305 mm	14.50" / 368 mm	15.50" / 394 mm	22 Lbs. / 6.8 Kg