

DISTRIBUTEUR MOBILE CHAUFFANT

MDD-H


SPÉCIFICATIONS:

Acier inoxydable 304 fini # 4, 18 ga sur toutes les surfaces extérieures
 Construction à deux parois isolées
 Pare-chocs périphérique
 Roues 5"Ø, pivotantes et non marquantes, dont deux avec freins
 Contrôle de température variable avec bouton d'arrêt
 Voyant de marche
 Tous les MDD-H sont approuvés CSA
 Complet avec cordon et fiche



APPLICATIONS:

Cafétéria
 Entreposage supplémentaire
 Ligne de service et aire de préparation
 Services


COUVERCLE POUR TUBES EN OPTION
VOIR LA SÉRIE MODÈLE CTD




POUR INFORMATION SUR LES TUBES DISTRIBUTEURS
VOIR LA SÉRIE MODÈLE RTD

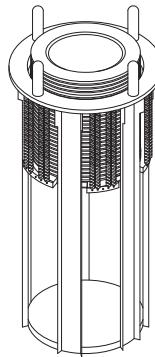


1MDD-H



2MDD-H

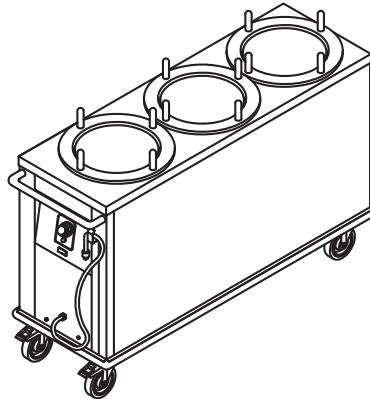

3MDD-H

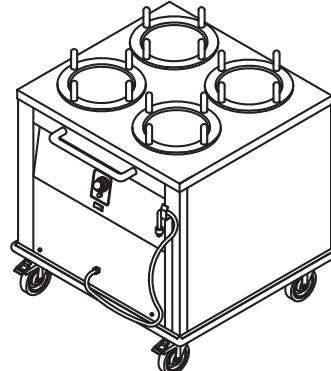

4MDD-H